





Night Flash

# 変則交差点鉾

MKBH-16RS・MKBH-16YS・MKBH-16RR

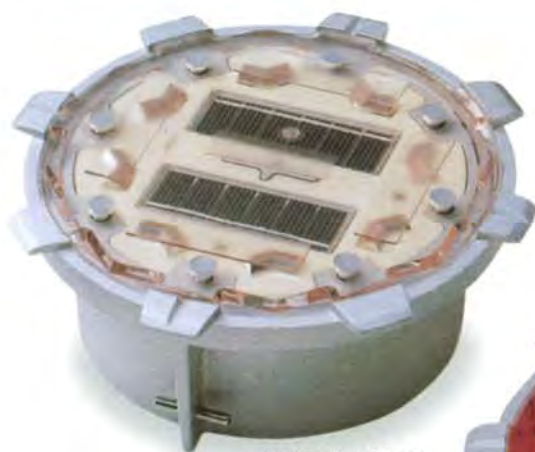

MKBH-16RS  
MKBH-16YS

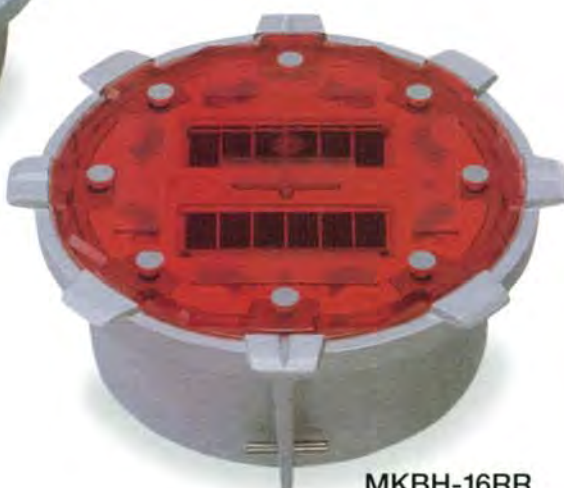

MKBH-16RR

## ■発光面の任意選択可能

直角交差以外の変則交差点にも威力を発揮。施工時に発光面の任意選択可能。  
(8面の内、4面の発光面選択が可能です。)

## ■発光天板赤色化により昼間の安全性も確保(MKBH-16RR)

昼間でもドライバーに交差点の存在を知らせます。発光天板の赤色化を、独自の成形技術で実現。

## ■電気2重層コンデンサーと特殊充電回路で一定の光量を維持

特殊充電回路により、点灯経過時間に伴う明るさの低下をなくし、一定の光量を確保。

## 設置例




# Night Flash

## 変則交差点鉦



### 仕様

仕様項目		内容		
品番	MKBH-16RS MKBH-16RR	MKBH-16YS		
外形寸法・重さ	φ250×95.5(mm)・3.5kg			
施工穴深さ	93.5mm			
施工穴径	φ230mm			
路面突出量	7mm			
耐水性	JIS C0920 7等級 及び JIS D0203 S11に準ずる			
設置場所	道路等設置可能な場所			
太陽電池	最大出力	0.56W		
	最適動作電圧	2.80V		
	最適動作電流	0.2A		
二次電源	種類	電気2重層コンデンサ		
	静電容量	700F		
発光体	種類	赤色LED	赤色LED	黄色LED
	数量	16ヶ(8面2灯)	12ヶ(6面2灯)	4ヶ(2面2灯)
	光度	8,000mcd	8,000mcd	9,300mcd
	指向角度	8°	8°	8°
発光動作	方式	同時点滅		
	点滅回数	約200回/分		
	発光時間	20msec		
	動作時間	常夜(15時間)		
使用温度範囲	-20°C~+70°C			

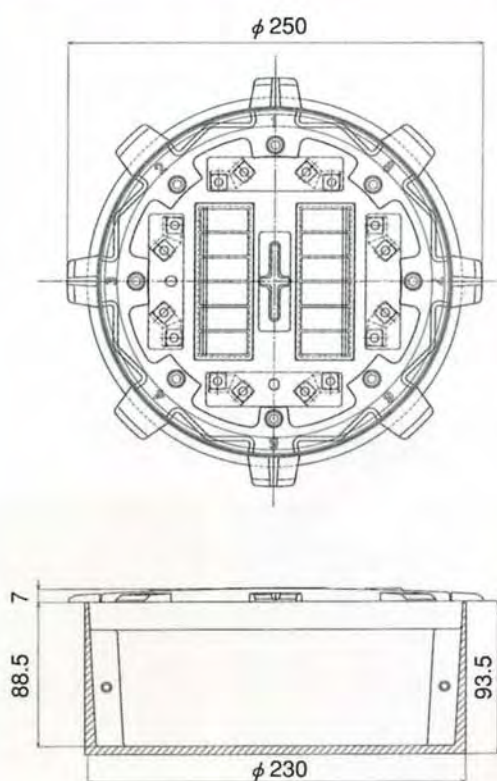

### 特徴

外部発光選択スイッチの設定により交差点形状に合わせた発光面の選択が可能!

